




## RFU AS/AS-IR



### برای گرمایش از کف

ترموستات دیجیتال تک فصله مناسب برای گرمایش از کف یا سایر کار بردهای فقط گرمایش

- قابلیت کنترل سه مدار مجزا
- کنترل از راه دور مادون قرمز
- نمایش دمای اتاق با قدرت تفکیک  $0.1^{\circ}\text{C}$
- صفحه نمایش متحرک
- منوی دو زبانه فارسی و انگلیسی
- نور پشت صفحه برای دید در شب
- مجهز به ساعت زنگ دار مناسب برای مکانهایی مانند هتل ها

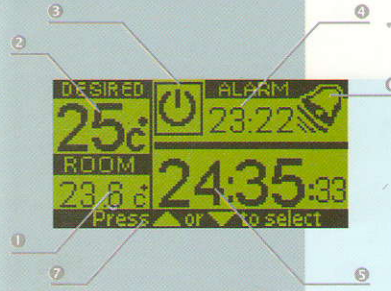


#### شرح صفحه نمایش

- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- ساعت زنگ
- ۵- ساعت
- ۶- نشانه زنگ
- ۷- خط فرمان

Feel of a wake up inside a garden in the morning

# CLIMASET


Tel : 22042462-22053434-22053435  
Fax : 22026459



## PDX 11C

### برای پکیج های تبریدی


ترموستات دیجیتال اتوماتیک با قابلیت کنترل فن، کمپرسور و المنت برقی مناسب برای پکیج های سرمایش تبریدی و گرمایش از طریق المنت برقی

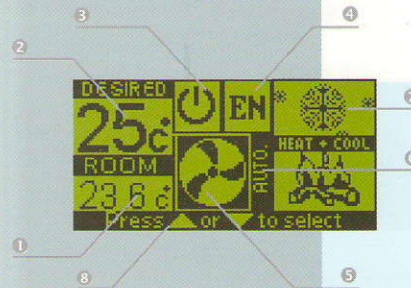

#### شرح صفحه نمایش

- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- زبان
- ۵- وضعیت فن
- ۶- حالت اتوماتیک
- ۷- وضعیت عملکرد
- ۸- خط فرمان

- امکان برخورداری از تاخیر راه اندازی کمپرسور و المنت برقی حداکثر تا سه دقیقه بعد از فن
- امکان انتخاب بین سرمایش و گرمایش به صورت اتوماتیک متناسب با دمای تنظیم شده
- امکان استفاده از فن به تنهایی برای گردش هوا بدون سرمایش و گرمایش

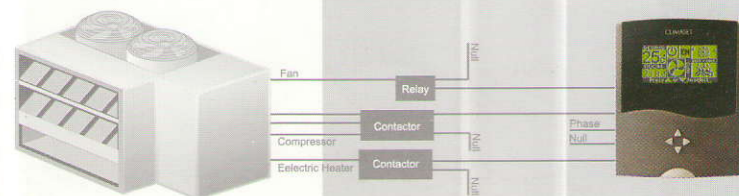


Feel of a smooth, delightful airflow over your bare skin

# CLIMASET

Interactive Controllers



برای کولرهای آبی

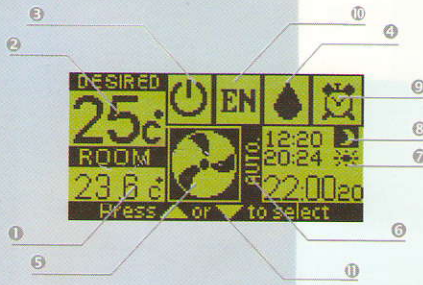

شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - پمپ
- ۵ - وضعیت فن
- ۶ - حالت اتوماتیک
- ۷ - ساعت بیداری
- ۸ - ساعت خواب
- ۹ - وضعیت برنامه
- ۱۰ - زبان
- ۱۱ - خط فرمان

ترموستات دیجیتال با قابلیت نصب به جای صفحه کلید کولر بدون نیاز به تغییرات در سیم کشی و نصب هرگونه تجهیزات اضافه مناسب برای انواع کولرهای آبی

- مجهز به ساعت خواب و بیداری برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک دستگاه
- امکان کنترل اتوماتیک دور فن متناسب با دما بدین معنا که با نزدیک شدن دما به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند . این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در اکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند .

- نمایش دمای اتاق با قدرت تفکیک 0.1°C
- صفحه نمایش متحرک
- منوی دو زبانه فارسی و انگلیسی
- نور پشت صفحه برای دید در شب



Null  
High  
Med  
Pump



Phase  
Null




D DMXA5

DNT XJ3-ED2



برای فن کویل های کانالی

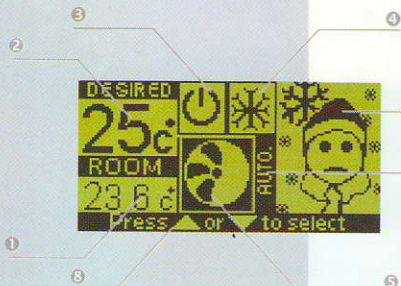

شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - سرعت فن
- ۶ - حالت اتوماتیک
- ۷ - انیمیشن
- ۸ - خط فرمان

ترموستات دیجیتال دو فصله برای فن کویل های کانالی با قابلیت تبدیل فن تک دور با موتور یونیورسال به پنج دور ، مناسب برای فن کویل های کانالی با الکتروموتور یونیورسال

- قابلیت تنظیم اتوماتیک دور فن بدین معنا که با نزدیک شدن دمای اتاق به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند . این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در اکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند .
- حداکثر توان 2 KW




Fan



Phase  
Null

برای انواع فن کویل

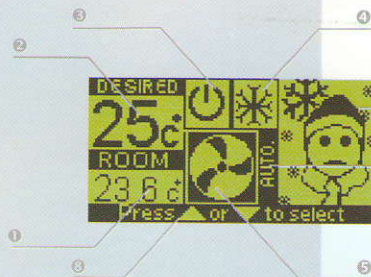


شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - سرعت فن
- ۶ - حالت اتوماتیک
- ۷ - انیمیشن
- ۸ - خط فرمان


ترموستات دیجیتال اتوماتیک دو فصله با قابلیت اتصال به BMS و کنترل سه دور فن و کنترل از راه دور مناسب برای انواع فن کویل

قابلیت اتصال به BMS


- کنترل از راه دور مادون قرمز
- قابل تنظیم اتوماتیک دور فن ، بدین معنا که با نزدیک شدن دمای اتاق به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند . این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در حداکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند .



اتصال BMS

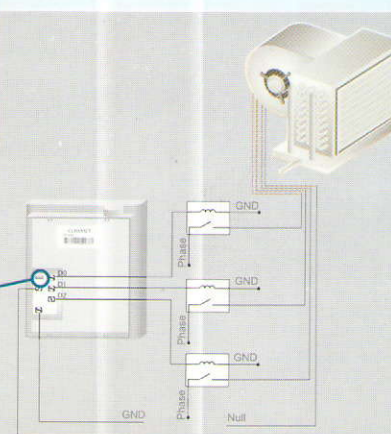

## برای فن کویل های زمینی

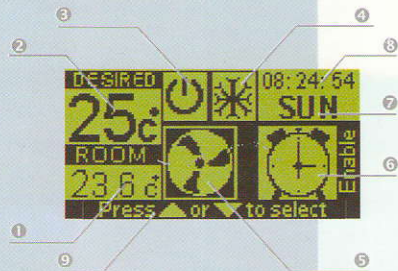


ترموستات دیجیتال دو فصله با قابلیت برنامه ریزی هفتگی و یک فرمان خروجی قطع و وصل و کنترل از راه دور مناسب برای فن کویل های زمینی


- کنترل از راه دور
- تا چهار برنامه زمانبندی در هر روز به صورت بیداری، خروج، ورود و خواب به صورتی که بین ساعات خروج و ورود و خواب و بیداری ترموستات می تواند به طور اتوماتیک خاموش شود.
- ۳۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی
- مناسب برای کاربردهای اداری بدین صورت که دستگاه در ساعات تعطیلی به طور اتوماتیک خاموش می شود.

### شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - وضعیت فن
- ۶ - وضعیت برنامه
- ۷ - روز هفته
- ۸ - ساعت
- ۹ - خط فرمان

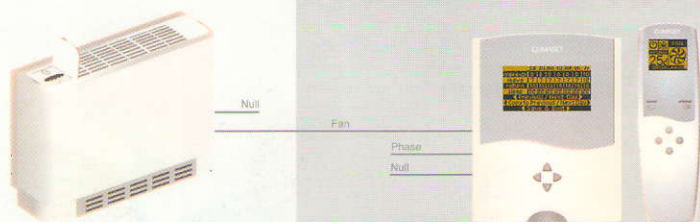

## برای فن کویل های سقفی

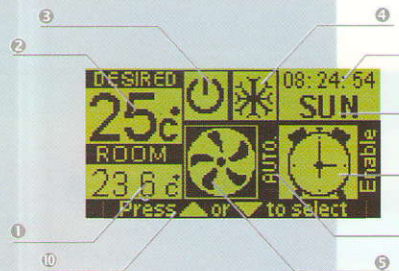


ترموستات دیجیتال دو فصله با قابلیت برنامه ریزی هفتگی و کنترل سه دور فن و کنترل از راه دور مناسب برای انواع فن کویل مخصوصا فن کویل های سقفی


- کنترل از راه دور
- تا چهار برنامه زمانبندی در هر روز به صورت بیداری، خروج، ورود و خواب به صورتی که بین ساعات خروج و ورود و خواب و بیداری ترموستات می تواند به طور اتوماتیک خاموش شود.
- ۳۰٪ صرفه جویی در مصرف انرژی
- مناسب برای کاربردهای اداری بدین صورت که دستگاه در ساعات تعطیلی به طور اتوماتیک خاموش می شود.

### شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - وضعیت فن
- ۶ - حالت اتوماتیک
- ۷ - وضعیت برنامه
- ۸ - ساعت
- ۹ - روز هفته
- ۱۰ - خط فرمان

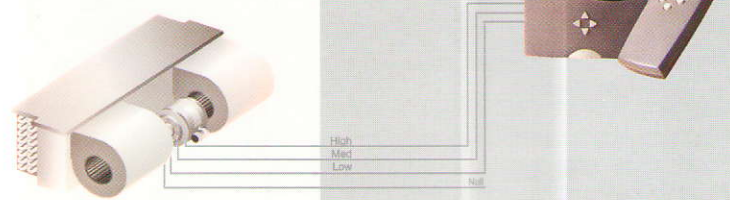

## برای پکیج های کمپرسوری

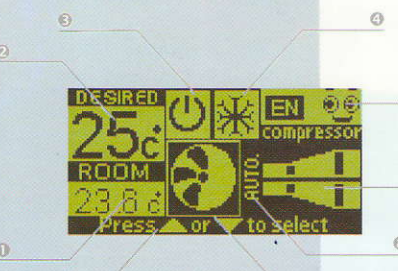


ترموستات دیجیتال دو فصله برای پکیج های با سرمایش تبریدی (کمپرسوری) و گرمایش آبگرم مناسب برای پکیج های که از فن با موتور تک دور یونیورسال استفاده می کنند.


- قابلیت تبدیل فن با موتور تک دور یونیورسال به پنج دور
- قابلیت تنظیم اتوماتیک دور فن بدین معنا که با نزدیک شدن دمای اتاق به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند. این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در اکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند.
- حداکثر توان 2 KW

### شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - سرعت فن
- ۶ - وضعیت کمپرسور
- ۷ - زبان
- ۸ - حالت اتوماتیک
- ۹ - خط فرمان

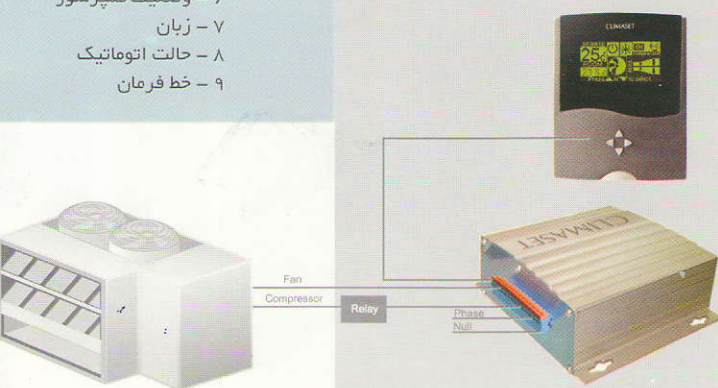

## برای پکیج های با سرمایش تبخیری

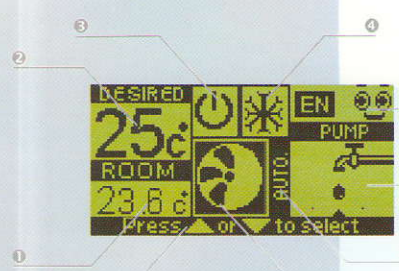


ترموستات دیجیتال دو فصله برای پکیج های با سرمایش تبخیری و گرمایش آبگرم که از فن با موتور تک دور یونیورسال استفاده می کنند.

- قابلیت تبدیل فن با موتور تک دور یونیورسال به پنج دور
- قابلیت تنظیم اتوماتیک دور فن بدین معنا که با نزدیک شدن دمای اتاق به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند. این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در اکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند.
- حداکثر توان 2 KW
- امکان کنترل پمپ آب با شیر برقی

### شرح صفحه نمایش

- ۱ - دمای اتاق
- ۲ - دمای دلخواه
- ۳ - روشن / خاموش
- ۴ - فصل
- ۵ - سرعت فن
- ۶ - وضعیت پمپ
- ۷ - زبان
- ۸ - حالت اتوماتیک
- ۹ - خط فرمان

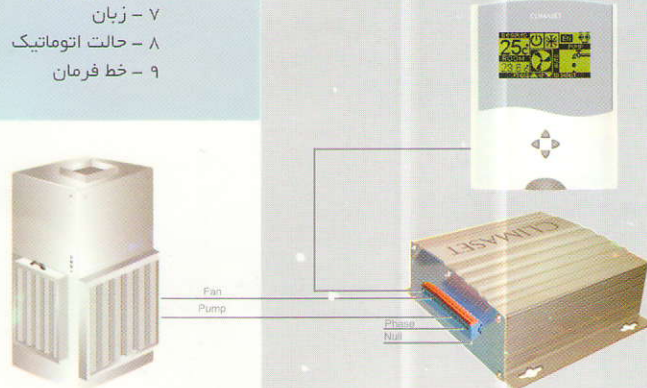



# SDT 3X/3X-IR

# SDT SS/SS-IR



## برای فن کویل های سقفی

## برای فن کویل های زمینی

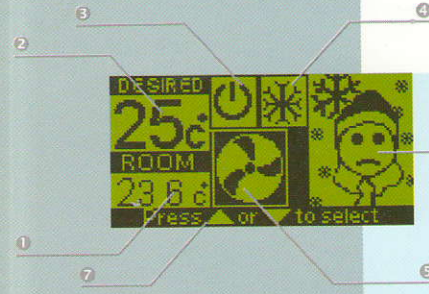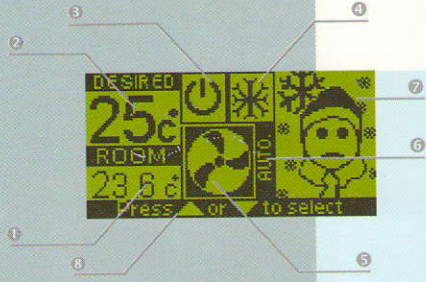

ترموستات دیجیتال اتوماتیک دو فصله با قابلیت کنترل سه دور فن و کنترل از راه دور مناسب برای انواع فن کویل ها مخصوصا فن کویل های سقفی

ترموستات دیجیتال دو فصله با یک فرمان خروجی قطع و وصل و کنترل از راه دور مناسب برای انواع فن کویل های زمینی

### شرح صفحه نمایش



- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- فصل
- ۵- سرعت فن
- ۶- حالت اتوماتیک
- ۷- انیمیشن
- ۸- خط فرمان

- کنترل از راه دور مادون قرمز
- قابل تنظیم اتوماتیک دور فن بدین معنا که با نزدیک شدن دمای اتاق به دمای دلخواه دور فن به صورت اتوماتیک کاهش پیدا می کند . این امکان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود که فن در حداکثر اوقات با پایین ترین دور کار کند.

### شرح صفحه نمایش

- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- فصل
- ۵- وضعیت فن
- ۶- انیمیشن
- ۷- خط فرمان

- کنترل از راه دور مادون قرمز
- نمایش دمای اتاق با قدرت تفکیک 0.1°C
- صفحه نمایش متحرک
- منوی دو زبانه فارسی و انگلیسی
- نور پشت صفحه برای دید در شب

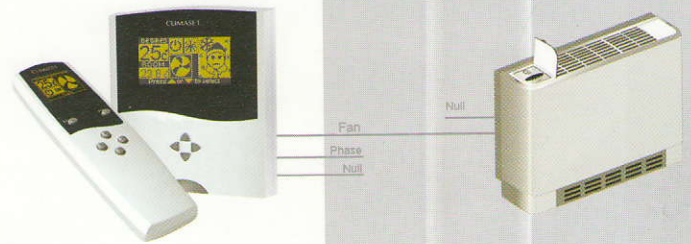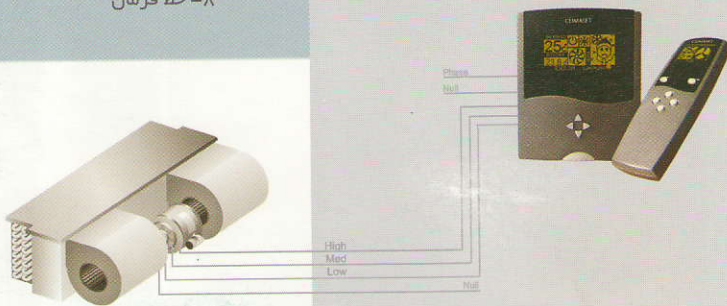



# PDX 11B

# PDX 11A/12A/21A



## برای پکیج های تبریدی

## برای پکیج های تبریدی

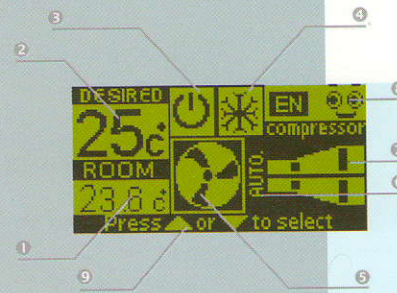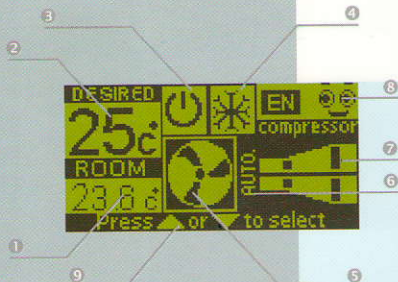

ترموستات دیجیتال دو فصله با قابلیت کنترل فن و کمپرسور و شیر معکوس کننده کمپرسور مناسب برای پکیج های سرمایش تبریدی و گرمایش پمپ حرارتی

ترموستات دیجیتال دو فصله با قابلیت کنترل فن اوپراتور و کمپرسور تا دو مرحله برای پکیج های سرمایش تبریدی و گرمایش با آبگرم

### شرح صفحه نمایش

- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- فصل
- ۵- وضعیت فن
- ۶- حالت اتوماتیک
- ۷- کمپرسور
- ۸- زبان
- ۹- خط فرمان

- امکان برخورداری از تاخیر راه اندازی کمپرسور حداکثر تا سه دقیقه بعد از فن بدون نیاز به رله تایمر

### شرح صفحه نمایش

- ۱- دمای اتاق
- ۲- دمای دلخواه
- ۳- روشن / خاموش
- ۴- فصل
- ۵- وضعیت فن
- ۶- حالت اتوماتیک
- ۷- کمپرسور
- ۸- زبان
- ۹- خط فرمان

- تا دو مرحله کنترل فن
- تا دو مرحله کنترل کمپرسور
- امکان برخورداری از تاخیر راه اندازی کمپرسور تا حداکثر سه دقیقه بعد از فن بدون نیاز به رله تایمر

