

سیستم فاضلابی

V سوپر درین

سری HT



سوپردین V

لوله کشی فاضلاب متحول شد!

راه حل سوپردین برای سیستم فاضلاب ساختمان ها

با ونت متفاوت



سیستم فاضلابی سوپردین V

سیستم فاضلابی سوپردین، با مواد پلی پروپیلن و اتصالات سوکتی، حاصل به روز آمدترین تکنولوژی اروپاست که به بازار تاسیسات ایران عرضه شده است.

تطبیق پذیری و انعطاف بالا...

انواع بیشتر لوله و اتصالات در زمان اجرای سیستم فاضلاب سوپردین، راه حل های موثرتری را به همراه داشته که در نهایت امکان اجرای راحتتری را فراهم می آورد.

- **سایز** از ۳۲ الی ۴۰۰ میلی متر
- **طول** از ۱۵ الی ۳۰۰ سانتی متر در انواع یک سر و دو سر سوکت و شاخه های ۵ متری بدون سوکت
- **زاویه** در سری کامل از ۱۵ الی ۸۷ درجه
- **نوع** در سری های HT، SK و KG

کم صدا تر...

■ ترکیب جدید و ارتقاء یافته ی مواد اولیه باعث کاهش میزان انتقال صدا در سری HT در مقایسه با سیستم های قبلی گردیده است.

■ در سیستم فاضلابی سوپردین به غیر از لوله های کم صدا تر سری HT، لوله های سری SK با جداره ضخیم و مقاومت مکانیکی بی نظیر هم عرضه می شود، که یکی از کم صداترین لوله های فاضلابی در جهان است.

■ بست های روکش دار و ویژه سوپردین به صورت تک پایه با پوشش EPDM از انتقال صدای ناشی از عبور سیال به سازه ساختمان جلوگیری نموده و در کاهش صدا موثر است.

سرعت و سهولت در اجرا

■ انواع لوله های سیستم فاضلابی سوپردین مدرج به سانتیمتر است و مجری را از اندازه گیری قبل از برش بی نیاز می کند.


■ دارای مایع روان کننده جهت سهولت بیشتر در روند اجرای لوله و اتصالات سیستم فاضلابی است.

مقاومت بیشتر

لوله و اتصالات سیستم فاضلابی سوپردین، در برابر آب داغ تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (موقت) مقاوم است.

قابلیت های ویژه...

سیستم فاضلابی سوپردین با در اختیار داشتن اتصالات ویژه امکان اتصال به سیستم های سنتی از جمله چدن و فلزی را دارا می باشد.

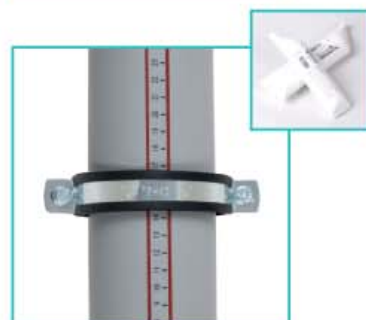

کیفیت مطمئن تر

- مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی از PH2 تا PH12
- دیسوز - مقاومت تایید شده در برابر آتش در رده ی B1 طبق استاندارد DIN4102
- تطابق تایید شده با استانداردهای
- DIN 19560-10، DIN EN 1451-1، DIN 8077، DIN EN 12056
- دارای حلقه های آب بندی ساخت شرکت M.O.L آلمان
- و دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - وزارت مسکن و شهرسازی.

انتخاب‌های بیشتر برای متفاوت‌ترین سیستم فاضلابی

متفاوت و نت، بدیع‌ترین و جدیدترین راه‌حل برای شبکه‌ی فاضلابی ساختمان است، بلکه متنوع‌ترین انتخاب‌ها را برای پوشش نیازهای متفاوت ارائه می‌کند تا شما بتوانید مناسب‌ترین راه‌حل را برای تاسیسات ساختمان خود انتخاب کنید.

سوپردرین V بیشترین تنوع را در طول لوله، و همچنین در نوع و زوایای اتصالات، در اختیار قرار می‌دهد. اکنون با اضافه شدن دو نوع لوله‌ی جدید، دامنه‌ی کاربردی این سیستم نیز افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب، سیستم فاضلابی سوپردرین V، نه تنها با برخورداری از مکانیزم

KG



SK



لوله و اتصالات KG کاربرد سیستم فاضلابی سوپردرین V را به انتقال فاضلاب ساختمان به صورت دفنی در محوطه، پارکینگ‌ها و مانند آن گسترش می‌دهد. حلقه‌های آب‌بندی به صورت انحصاری و خاص طراحی شده است تا آب‌بندی کامل را در شرایط سخت تامین کرده و از آلودگی خاک جلوگیری کند. این حلقه‌ها از جنس SBR بوده و در مقابل مشتقات نفتی مقاوم است که KG را مثلاً برای محوطه‌ی پمپ‌بنزین‌ها ایده‌آل می‌سازد.

لوله و اتصالات فاضلابی SK با جداره‌ی ضخیم، مکمل سیستم فاضلابی سوپردرین V برای کاربردها و نیازهای خاص است. ویژگی‌های مکانیکی بی‌نظیر این لوله قابل مقایسه با لوله‌های چدنی است. علاوه بر مقاومت مکانیکی، دیواره‌ی ضخیم این لوله، باعث کاهش انتقال صدا از طریق هوا و اجزای ساختمان شده و آن را به یکی از کم‌صداترین لوله‌های فاضلابی در جهان - حتی بدون استفاده از بست‌های خاص - تبدیل می‌کند.

- مجموعه‌ی کامل لوله و اتصالات از پلی‌پروپیلن تقویت‌شده با مواد معدنی
- مطابق استاندارد DIN EN 14758-1 و DIN EN 1852-1
- از سایز ۱۱۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر
- دیواره‌ی ضخیم - SN 8
- تحمل بار خودرو SLW 60 (در عمق ۸۰ سانتیمتری)
- نصب راحت‌تر، دوام عالی
- مقاوم در برابر ایجاد و انتشار ترک
- پایداری در شرایط سخت
- تحمل آب داغ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی از PH2-PH12

- مجموعه کامل لوله و اتصالات از جنس پلی‌پروپیلن تقویت‌شده
- تطابق تاییدشده با DIN 12056 و DIN 1986-100
- جداره‌ی ضخیم با دانسیته‌ی بالا (1.6 g/cm^3)
- از سایز ۵۶ تا ۲۰۰ میلی‌متر
- خواص آکوستیکی و خواص مکانیکی عالی
- هم‌خوانی با سیستم فاضلابی سوپردرین V و سوپرون
- کم‌صداترین: رده SST III در DIN 4109 و VDI 4100 بدون نیاز به بست خاص یا عایق‌بندی
- تحمل آب داغ تا ۹۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت شیمیایی PH2-PH12
- رده‌ی آتش‌گیری: B2 در استاندارد DIN 4102

لوله سوپردرین یک سر سوکت

لوله سوپردرین یک سر سوکت از جنس پلی پروپیلن در قطرهای ۴۰، ۵۰، ۷۵، ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر و در طول‌های ۱۵، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ سانتی‌متری عرضه می‌شود. در خطوط عمودی، افقی و خطوط اصلی و در جهت مسیر جمع آوری فاضلاب، از لوله‌های یک سر سوکت استفاده می‌شود.

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۴۰	10000	۱۵ سانتیمتری	۲۰
	10010	۲۵ سانتیمتری	۲۰
	10020	۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10030	۷۵ سانتیمتری	۳۰
	10040	۱۰۰ سانتیمتری	۳۰
	10050	۱۵۰ سانتیمتری	۳۰
	10060	۲۰۰ سانتیمتری	۳۰
	10070	۳۰۰ سانتیمتری	۳۰


قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۵۰	10100	۱۵ سانتیمتری	۲۰
	10110	۲۵ سانتیمتری	۲۰
	10120	۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10130	۷۵ سانتیمتری	۲۰
	10140	۱۰۰ سانتیمتری	۲۰
	10150	۱۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10160	۲۰۰ سانتیمتری	۲۰
	10170	۳۰۰ سانتیمتری	۲۰

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۷۵	10200	۱۵ سانتیمتری	۲۰
	10210	۲۵ سانتیمتری	۲۰
	10220	۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10230	۷۵ سانتیمتری	۹
	10240	۱۰۰ سانتیمتری	۹
	10250	۱۵۰ سانتیمتری	۹
	10260	۲۰۰ سانتیمتری	۹
	10270	۳۰۰ سانتیمتری	۹

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۱۱۰	10300	۱۵ سانتیمتری	۲۰
	10310	۲۵ سانتیمتری	۲۰
	10320	۵۰ سانتیمتری	۱۰
	10330	۷۵ سانتیمتری	۴
	10340	۱۰۰ سانتیمتری	۴
	10350	۱۵۰ سانتیمتری	۴
	10360	۲۰۰ سانتیمتری	۴
	10370	۳۰۰ سانتیمتری	۴


قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۱۲۵	10410	۲۵ سانتیمتری	۱۰
	10420	۵۰ سانتیمتری	۵
	10430	۷۵ سانتیمتری	۴
	10440	۱۰۰ سانتیمتری	۴
	10450	۱۵۰ سانتیمتری	۴
	10460	۲۰۰ سانتیمتری	۴
	10470	۳۰۰ سانتیمتری	۴

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۱۶۰	10510	۲۵ سانتیمتری	۱
	10520	۵۰ سانتیمتری	۱
	10530	۷۵ سانتیمتری	۲
	10540	۱۰۰ سانتیمتری	۲
	10550	۱۵۰ سانتیمتری	۲
	10560	۲۰۰ سانتیمتری	۲
	10570	۳۰۰ سانتیمتری	۲

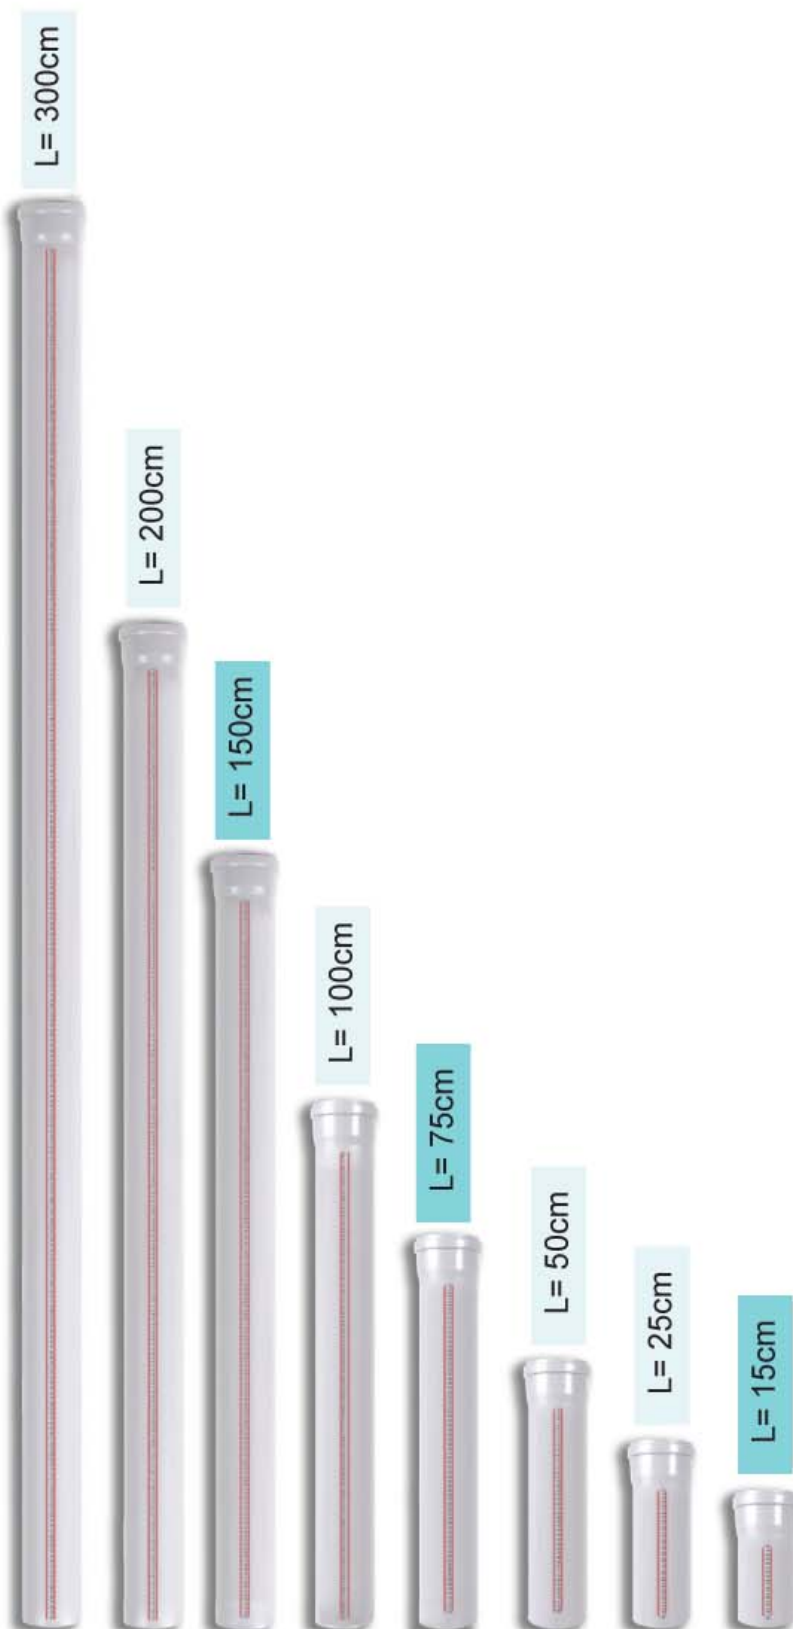

لوله سوپر درین دو سر سوکت

لوله سوپر درین دو سر سوکت از جنس پلی پروپیلن در سایزهای ۴۰، ۵۰، ۷۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلی متر و در طول های ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ سانتی متری عرضه می شود. در زمان اجرای سیستم فاضلاب، لوله دوسر سوکت به اندازه مورد نیاز بریده شده و به صورت لوله های یکسر سوکت اجرا می گردد.

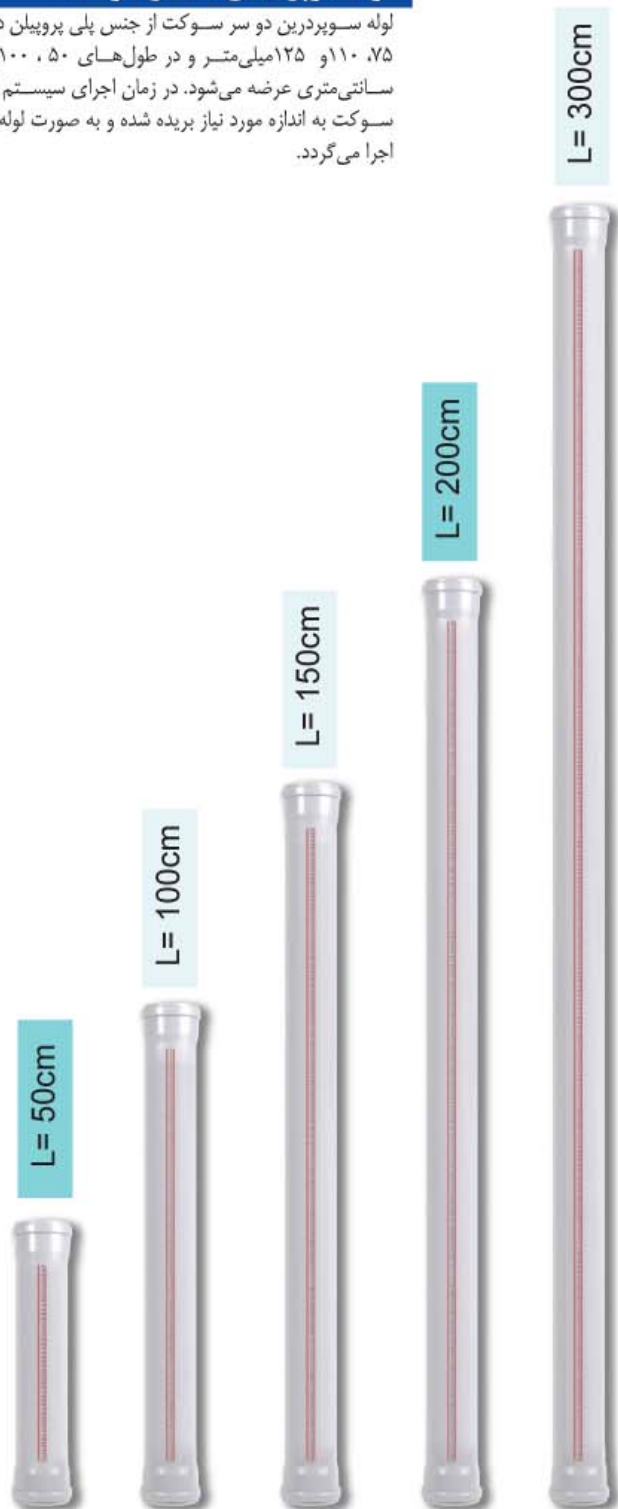

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۴۰	10625	۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10645	۱۰۰ سانتیمتری	۲۵
	10655	۱۵۰ سانتیمتری	۲۵
	10665	۲۰۰ سانتیمتری	۲۵
	10675	۳۰۰ سانتیمتری	۲۵

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۵۰	10720	۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10740	۱۰۰ سانتیمتری	۲۰
	10750	۱۵۰ سانتیمتری	۲۰
	10760	۲۰۰ سانتیمتری	۲۰
	10770	۳۰۰ سانتیمتری	۲۰

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۷۵	10725	۵۰ سانتیمتری	۱۰
	10745	۱۰۰ سانتیمتری	۹
	10755	۱۵۰ سانتیمتری	۹
	10765	۲۰۰ سانتیمتری	۹
	10775	۳۰۰ سانتیمتری	۹

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۱۱۰	10820	۵۰ سانتیمتری	۶
	10840	۱۰۰ سانتیمتری	۴
	10850	۱۵۰ سانتیمتری	۴
	10860	۲۰۰ سانتیمتری	۴
	10870	۳۰۰ سانتیمتری	۴

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۱۲۵	10845	۱۰۰ سانتیمتری	۴
	10855	۱۵۰ سانتیمتری	۴
	10865	۲۰۰ سانتیمتری	۴
	10875	۳۰۰ سانتیمتری	۴

لوله سوپر درین ساده

لوله سوپر درین ساده در قطرهای ۴۰، ۵۰، ۷۵ و ۱۱۰ میلی متر به صورت شاخه ۵ متری موجود است ولی در صورت نیاز تا قطر ۱۲۵ و ۱۶۰ نیز پس از سفارش قابل ارائه می باشد.

قطر	شماره فنی	شرح	بسته بندی
۴۰	10080	۵ متری	۳۰
۵۰	10180	۵ متری	۲۰
۷۵	10280	۵ متری	۹
۱۱۰	10380	۵ متری	۴



زانویی

این اتصال در تغییر مسیرها و یا در محل متصل شدن خطوط افقی به لوله‌های عمودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۳۰°	11010	زانو ۴۰	۲۰
	11110	زانو ۵۰	۲۰
	11210	زانو ۷۵	۲۰
	11310	زانو ۱۱۰	۲۰
	11410	زانو ۱۲۵	۲۰
	11510	زانو ۱۶۰	۱۰

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۱۵°	11000	زانو ۴۰	۲۰
	11100	زانو ۵۰	۲۰
	11200	زانو ۷۵	۲۰
	11300	زانو ۱۱۰	۲۰
	11400	زانو ۱۲۵	۲۰
	11500	زانو ۱۶۰	۱۰

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۸۷°	11050	زانو ۴۰	۲۰
	11150	زانو ۵۰	۲۰
	11250	زانو ۷۵	۲۰
	11350	زانو ۱۱۰	۲۰
	11450	زانو ۱۲۵	۱۰
	11550	زانو ۱۶۰	۵

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۶۷°	11030	زانو ۴۰	۲۰
	11130	زانو ۵۰	۲۰
	11230	زانو ۷۵	۲۰
	11330	زانو ۱۱۰	۲۰

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۴۵°	11020	زانو ۴۰	۲۰
	11120	زانو ۵۰	۲۰
	11220	زانو ۷۵	۲۰
	11320	زانو ۱۱۰	۲۰
	11420	زانو ۱۲۵	۲۰
	11520	زانو ۱۶۰	۵



۱۵



۳۰



۴۵



۶۷



۸۷

سه راهی

در صورتی که نیاز به اتصال لوله‌های هم‌قطر در خطوط زیر سقف و یا در محل اتصال خطوط افقی با عمودی باشد، از این اتصال استفاده می‌شود. تنوع زاویه در نافی سه‌راهی، اجرایی راحت‌تر را در پی دارد.

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۶۷°	13000	سه‌راهی ۴۰	۲۰
	13110	سه‌راهی ۵۰	۲۰
	13220	سه‌راهی ۷۵	۲۰
	13330	سه‌راهی ۱۱۰	۱۰

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۴۵°	12000	سه‌راهی ۴۰	۲۰
	12110	سه‌راهی ۵۰	۲۰
	12220	سه‌راهی ۷۵	۲۰
	12330	سه‌راهی ۱۱۰	۱۰
۵	12440	سه‌راهی ۱۲۵	۵
	12550	سه‌راهی ۱۶۰	۵

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۸۷°	14000	سه‌راهی ۴۰	۲۰
	14110	سه‌راهی ۵۰	۲۰
	14220	سه‌راهی ۷۵	۲۰
	14330	سه‌راهی ۱۱۰	۱۰
	14440	سه‌راهی ۱۲۵	۵
	14550	سه‌راهی ۱۶۰	۴



۸۷



۶۷



۴۵

سه راه تبدیل

در صورتی که در خطوط افقی و یا عمودی نیاز به اتصال لوله با قطر کم به لوله‌ی اصلی با قطر بیشتر باشد، از این اتصال استفاده می‌شود. تنوع زاویه در نافی سه‌راه تبدیل، شیب بندی را مناسب‌تر می‌کند.

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۶۷°	13010	۵۰×۴۰	۲۰
	13120	۷۵×۵۰	۲۰
	13130	۱۱۰×۵۰	۲۰
	13230	۱۱۰×۷۵	۲۰

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۴۵°	12010	۵۰×۴۰	۲۰
	12120	۷۵×۵۰	۲۰
	12130	۱۱۰×۵۰	۲۰
	12230	۱۱۰×۷۵	۲۰
۵	12340	۱۲۵×۱۱۰	۵
	12350	۱۶۰×۱۱۰	۵

زاویه	شماره فنی	قطر	پسته بندی
۸۷°	14010	۵۰×۴۰	۲۰
	14120	۷۵×۵۰	۲۰
	14130	۱۱۰×۵۰	۲۰
	14230	۱۱۰×۷۵	۲۰
	14340	۱۲۵×۱۱۰	۵
	14350	۱۶۰×۱۱۰	۵



۸۷



۶۷



۴۵

چهار راهی

از این اتصال جهت متصل کردن دو خط افقی به یک خط عمودی استفاده می‌شود. مزیت استفاده از این اتصال کاهش ارتفاع سقف کاذب و کاهش تعداد بست می‌باشد.

زاویه	شماره فنی	نوع	پسته بندی
۶۷°	17340	چهارراه کنج ۱۱۰	۱۰
	16110	۵۰	۲۰
	16220	۷۵	۲۰
	16330	۱۱۰	۵
	16130	تبدیل ۱۱×۵۰	۱۰



بوشن

در مواردی که نیاز به تعمیرات در شاخه‌های عمودی سیستم لوله‌کشی سوپردرین وجود داشته باشد، فقط از این اتصال استفاده می‌گردد. لازم به ذکر است لوله‌ی دو طرف بوشن بایستی بدون سوکت باشد.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
17000	بوشن - ۴۰	۲۰
17100	بوشن - ۵۰	۲۰
17200	بوشن - ۷۵	۲۰
17300	بوشن - ۱۱۰	۲۰
17400	بوشن - ۱۲۵	۲۰
17500	بوشن - ۱۶۰	۱۵

بوشن تعمیر

در مواردی که نیاز به تعمیرات در شاخه‌های افقی سیستم لوله‌کشی سوپردرین وجود داشته باشد، فقط از این اتصال استفاده می‌گردد. لازم به ذکر است لوله‌ی دو طرف بوشن بایستی بدون سوکت باشد.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
18000	بوشن تعمیر - ۴۰	۲۰
18100	بوشن تعمیر - ۵۰	۲۰
18200	بوشن تعمیر - ۷۵	۲۰
18300	بوشن تعمیر - ۱۱۰	۲۰
18400	بوشن تعمیر - ۱۲۵	۲۰
18500	بوشن تعمیر - ۱۶۰	۱۵

تبدیل

این اتصال برای تبدیل سایزهای مختلف لوله سوپردرین استفاده می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
15010	تبدیل - ۵۰×۴۰	۲۰
15120	تبدیل - ۷۵×۵۰	۲۰
15130	تبدیل - ۱۱۰×۵۰	۲۰
15230	تبدیل - ۱۱۰×۷۵	۲۰
15340	تبدیل - ۱۲۵×۱۱۰	۲۰
15350	تبدیل - ۱۶۰×۱۱۰	۲۰
15450	تبدیل - ۱۶۰×۱۲۵	۲۰

تبدیل کوتاه

از این اتصال نیز مانند تبدیل سوپردرین برای تبدیل سایزهای مختلف ولی با طول بدنه کوتاه‌تر استفاده می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
15125	تبدیل کوتاه - ۷۵×۵۰	۲۰
15135	تبدیل کوتاه - ۱۱۰×۵۰	۲۰
15235	تبدیل کوتاه - ۱۱۰×۷۵	۲۰

سوکت رابط

این اتصال برای سوکت دار کردن لوله سوپردرین در موارد خاص استفاده می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
17130	سوکت رابط - ۵۰	۲۰
17230	سوکت رابط - ۷۵	۲۰
17330	سوکت رابط - ۱۱۰	۲۰

سوکت بلند

با توجه به طول بلند سوکت امکان حرکت این اتصال روی لوله قبلی وجود داشته و قابلیت تنظیم بین لوله و اتصال بعدی را فراهم می‌آورد.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
17010	سوکت بلند - ۴۰	۲۰
17110	سوکت بلند - ۵۰	۲۰
17210	سوکت بلند - ۷۵	۲۰
17310	سوکت بلند - ۱۱۰	۲۰

سه راه بازدید

این اتصال جهت بازدید لوله فاضلابی در مواقع گرفتگی و همچنین به منظور تست سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازشوی سه راه بازدید سوپردرین مطابق استانداردهای جهانی و مقررات ملی ایران است. به طوری که قطر آن در قطرهای کمتر از ۱۰۰ میلیمتر هم‌قطر لوله و در قطرهای بالای ۱۰۰ میلیمتر برابر ۱۰۰ میلیمتر است.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
18110	سه راه بازدید - ۵۰	۲۰
18210	سه راه بازدید - ۷۵	۲۰
18310	سه راه بازدید - ۱۱۰	۲۰
18410	سه راه بازدید - ۱۲۵	۵
18510	سه راه بازدید - ۱۶۰	۵

سیفون یک تکه

برای نصب توالت ایرانی و کفشورها به شبکه فاضلاب از این اتصال استفاده می‌شود. در سیفون‌های جدید سوپردرین، یک جوش از قسمت گلولی سیفون حذف و به صورت یک‌پارچه تولید گردیده است. این تغییر مهندسی منجر به صیقلی‌تر شدن سطح داخلی سیفون، عبور روان‌تر سیال و کاهش احتمال رسوب‌پذیری در گلولی سیفون می‌گردد. در صورت گرفتگی نیز با حذف جوش، فتر زنی به مراتب راحت‌تر انجام می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
18171-I	سیفون یک تکه - ۵۰	۶
18271-I	سیفون یک تکه - ۷۵	۴
18371-I	سیفون یک تکه - ۱۱۰	۲

عصایی پشت بام

این اتصال به رنگ سیاه از جنس پلی اتیلن است و جهت هواکش انتهای خط عمودی فاضلاب در پشت بام استفاده می شود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18191-I	عصایی پشت بام - ۵۰	۱۰
18291-I	عصایی پشت بام - ۷۵	۴
18391-I	عصایی پشت بام - ۱۱۰	۲



رایزر سیفون

این اتصال جهت فاضلاب توالت فرنگی و کفشورهای پارکینگ در مواردی که نیاز به افزایش طول لوله از سطح کف داشته باشد مورد استفاده واقع می شود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18181-I	رایزر سیفون - ۵۰	۲۰
18381-I	رایزر سیفون - ۱۱۰	۶



درپوش

این قطعه جهت درپوش کردن یک قسمت از لوله کشی و یا در مواقع تست مورد استفاده قرار می گیرد.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
17020	درپوش - ۴۰	۲۰
17120	درپوش - ۵۰	۲۰
17220	درپوش - ۷۵	۲۰
17320	درپوش - ۱۱۰	۲۰
17420	درپوش - ۱۲۵	۲۰
17520	درپوش - ۱۶۰	۲۰



زانو رابط سیفون

جهت اتصال به روشویی، سینک، لباسشویی و ماشین ظرفشویی از این اتصال می توان استفاده نمود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18350	زانو رابط سیفون - ۵۰x۵۰	۲۰
18250	زانو رابط سیفون - ۵۰x۴۰	۲۰



زانو رابط دوبل سیفون

این اتصال همانند اتصال فوق با قابلیت جمع آوری دو مصرف کننده به صورت پشت به پشت است.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18360	زانو رابط دوبل سیفون - ۴۰x۵۰x۴۰	۲۰



رابط لوله چدنی وست آب بندی

در بازسازی ها این اتصال جهت ارتباط سیستم سوپردرین به سیستم چدنی استفاده می شود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18120	رابط لوله چدنی - ۵۰	۲۰
18220	رابط لوله چدنی - ۷۵	۲۰
18320	رابط لوله چدنی - ۱۱۰	۲۰
19140	ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۵۰	۱
19240	ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۷۵	۱
19340	ست آب بندی برای رابط لوله چدنی - ۱۱۰	۱



رابط لوله آهنی

در بازسازی ها این اتصال جهت ارتباط سیستم سوپردرین به سیستم فلزی استفاده می شود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18130	رابط لوله آهنی - ۴۰x۴۰	۲۰
18230	رابط لوله آهنی - ۵۰x۴۰	۲۰
18330	رابط لوله آهنی - ۵۰x۵۰	۲۰



لاستیک بوگیر

از این قطعات در محل اتصال سیفون سینک، روشویی، ظرفشویی و یا لباسشویی به شبکه فاضلاب جهت جلوگیری از نفوذ بوی متعفن به داخل محیط مسکونی استفاده می گردد. لاستیک بوگیر سوپردرین در کنار رابط لوله آهنی، ست کاملی برای ارتباط لوله های آهنی و سوپردرین به یکدیگر خواهند بود.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
19230	لاستیک بوگیر - 40/40C	۲۰
19530	لاستیک بوگیر - 50/50F	۲۰
19630	لاستیک بوگیر - 50B	۲۰
19430	لاستیک بوگیر - 50/40E	۲۰
19030	لاستیک بوگیر - 40/30A	۲۰
19130	لاستیک بوگیر - 40/30B	۲۰
19330	لاستیک بوگیر - 50/30D	۲۰



بست

از این اتصال جهت فیکس کردن لوله و اتصالات در خطوط افقی و عمودی استفاده می‌گردد.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
18041-I	بست ۴۰	۱۷۰
18141-I	بست ۵۰	۱۴۰
18241-I	بست ۷۵	۶۰
18341-I	بست ۱۱۰	۱۴۰
18441-I	بست ۱۲۵	۲۵
18541-I	بست ۱۶۰	۳۰

حلقه آب بندی

این قطعه در مواردی که حلقه سوکت‌ها دچار آسیب شوند استفاده می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
19020	حلقه آب بندی - ۴۰	۱
19120	حلقه آب بندی - ۵۰	۱
19220	حلقه آب بندی - ۷۵	۱
19320	حلقه آب بندی - ۱۱۰	۱
19420	حلقه آب بندی - ۱۲۵	۱
19520	حلقه آب بندی - ۱۶۰	۱

مایع روان کننده

در هنگام جازدن لوله در اتصال بعد از کونیک کردن لوله از این مایع استفاده می‌شود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
19010	مایع روان کننده - ۱۵۰ گرمی	۵۰
19110	مایع روان کننده - ۲۵۰ گرمی	۵۰
19210	مایع روان کننده - ۵۰۰ گرمی	۲۴

پیچ متری

این پیچ‌ها به صورت شاخه‌های یک‌متری ارائه می‌گردد. با توجه به اندازه‌ی مورد نیاز، از این شاخه‌ها بریده و برای نصب بست‌های روکش دار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شماره فنی	نوع	بسته بندی
18044-I	پیچ متری M8	۲۰
18144-I	پیچ متری M10	۲۰

بست تک پایه روکش دار

این بست ویژه علاوه بر محکم نمودن لوله و اتصال در محل مورد نظر، دارای حلقه‌هایی ویژه از جنس EPDM است. حلقه‌های EPDM علاوه بر آنکه بر خلاف بست‌هایی که روکش آنها از جنس PVC است، موجب خوردگی پلی پروپیلن نمی‌شوند، بلکه از لرزش شبکه‌ی فاضلاب در هنگام عبور سیال و انتقال صدای آن به سازه جلوگیری نموده، و نهایتاً موجب کاهش انتقال صدا به داخل ساختمان هستند.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
18043	بست روکش دار ۴۰	۱۲۰
18143	بست روکش دار ۵۰	۹۰
18243	بست روکش دار ۷۵	۸۰
18343	بست روکش دار ۱۱۰	۵۰
18443	بست روکش دار ۱۲۵	۳۵
18543	بست روکش دار ۱۶۰	۲۵

بست سوکت

این بست ویژه برای اولین بار در ایران تنها توسط شرکت سوپرپایپ عرضه شده است. بست سوکت بر روی سوکت لوله همانند یک کمربند، به سادگی نصب شده و تحمل فشار را در سیستم تا دوبرابر فشار (حدوداً ۲۰ متر ستون آب) افزایش می‌دهد. از این بست در خطوط آب باران و یا سیستم‌های تحت فشار می‌توان استفاده نمود.



شماره فنی	نوع	بسته بندی
19180	بست سوکت - ۵۰	۱
19280	بست سوکت - ۷۵	۱
19380	بست سوکت - ۱۱۰	۲۰
19480	بست سوکت - ۱۲۵	۱۱
19580	بست سوکت - ۱۶۰	۱۰

شیرهای سوپرونت

شیرهای سوپرونت در سیستم فاضلابی سوپردرین ۷ هوای مورد نیاز سیستم فاضلاب را از نزدیک‌ترین نقطه و به سرعت تامین می‌نماید.

در سیستم فاضلابی سوپردرین ۷ با استفاده از قابلیت‌های منحصر بفرد شیرهای سوپرونت دیگر نیازی به لوله کشی ونت سنتی و متداول نمی‌باشد.

شیرهای سوپرونت فقط با سیستم فاضلابی سوپردرین ۷ عرضه می‌شود.

شماره فنی	نوع	ظرفیت تامین هوا
80050	شیر سوپرونت ۵۰	۷.۵ لیتر بر ثانیه
80100	شیر سوپرونت ۱۰۰	۳۲ لیتر بر ثانیه



در صورت انتخاب سیستم فاضلابی سوپردرین ۷ با ما تماس بگیرید.



سیستم فاضلابی سوپردرین با حداقل ابزار قابل نصب است. ابزار اجرای سوپردرین توسط روتنبرگر تامین می‌گردد.
روتنبرگر بزرگ‌ترین تولید کننده ابزار تاسیسات در اروپا است. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به کاتالوگ روتنبرگر مراجعه نمایید.

ست لوله بر و لبه تراش

این ست، با داشتن تیغه‌ای تیز، برش لوله را بسیار راحت‌تر و فک‌های مناسب آن، لوله را ثابت و عمود نگه می‌دارد. علاوه بر این بدون تعویض ابزار امکان کونیک کردن لبه‌ی لوله‌ی برش شده نیز وجود دارد.

شماره فنی	نوع	بسته‌بندی
5.5035	ست لوله بر، لبه تراش Rocut 110 سایز ۵۰، ۷۵، ۱۱۰	۱ عدد
5.5063	ست لوله بر، لبه تراش Rocut 163 سایز ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۶۰	۱ عدد
5.5019	تیغه یدکی Rocut برای ضخامت ۱۲/۵ م	۱ عدد
5.5029	تیغه یدکی Rocut برای ضخامت ۷/۵ م	۱ عدد



لقمه لوله بر

با توجه به قطر لوله بایستی از لقمه‌های خاص همان لوله در ست لوله بر و لبه تراش استفاده نمود.

شماره فنی	نوع	بسته‌بندی
5.5027	توپی Rocut 110 سایز ۴۰	۱ عدد
5.5025	توپی Rocut 110 سایز ۵۰	۱ عدد



لبه تراش

لوله سوپردرین بدون یخ نباید در اتصال نصب گردد. جهت یخ کردن لبه‌ی لوله از این ابزار استفاده می‌گردد.

شماره فنی	نوع	بسته‌بندی
5.5051	لبه تراش لوله	۱ عدد



آچار لوله گیر تسمه‌ای

در مواردی که پس از اجرا، نیاز به تغییراتی در سیستم فاضلابی وجود داشته باشد، برای جدا سازی راحت‌تر لوله و اتصال از آچار تسمه‌ای استفاده می‌گردد.

شماره فنی	نوع	بسته‌بندی
5.5075	آچار لوله گیر تسمه‌ای ۳/۴ تا ۱۶ اینچ	۱ عدد



بالن تست

بالن ویژه‌ی سوپردرین، قابلیت انجام تست لوله‌ی سوپردرین از قطر ۱۱۰ الی ۱۶۰ میلی‌متر را دارا می‌باشد. این وسیله توسط هوا تا فشار ۳/۱ بار پر شده و مسیر عبور لوله‌های عمودی را از طریق سواره بازدید و لوله‌های افقی را از انتهای مسیر، مسدود و سیستم را آماده تست خواهد نمود.

شماره فنی	نوع	بسته‌بندی
6.1352	بالن استاپر روتنبرگر	۱ عدد
6.1302-1	شلنگ ۲ متری مخصوص استاپر	۱ عدد
6.1369	تلمبه‌دستی گیج دار مخصوص استاپر	۱ عدد




هنگام تخلیه و انبارش اجزاء سیستم فاضلابی سوپر درین به رعایت نکات زیر توجه فرمایید:



۱

■ در زمان تخلیه اقلام سیستم فاضلابی سوپر درین لازم است از پرتاب کردن شاخه‌ی لوله و کارتن اتصالات اجتناب گردد. (۱)

■ لوله‌های سوپر درین باید به صورت افقی در بستری صاف و بدون پستی و بلندی انبار گردد.

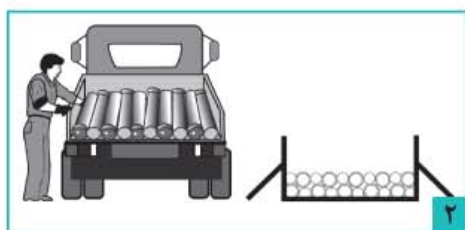

۲

■ هنگام تخلیه لوله‌ها باید در زیر و مابین آن از الوارهای چوبی مناسب استفاده نمود. زیرا نباید سوکت لوله‌ها بر روی یکدیگر و یا به صورت مستقیم بر روی زمین قرار گیرد.

■ با توجه به احتمال لغزش لوله‌های سوپر درین از روی یکدیگر و ایجاد آسیب و زخمی شدن جداره خارجی، بایستی فضای انبارش لوله‌ها از دو طرف مهار شده باشد. (۲)



۳

■ میزان ارتفاع انبارش لوله‌ها، بدون بسته بندی چوبی حداکثر ۱٫۵ متر می‌باشد. (۳)

■ بهتر است فضای در نظر گرفته شده برای انبارش به صورت مسقف بوده که از تابش مستقیم آفتاب، نزولات جوی و یا گرد و غبار زیاد بر روی لوله و اتصالات جلوگیری گردد.

مراحل نصب





۳ لوله و اتصال را بوسیله یک دستمال تمیز پاک کنید.



۲ لبه لوله‌ی بریده شده را کونیک کنید.



۱ لوله را به صورت عمود ببرید.

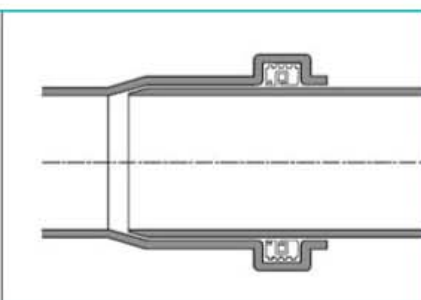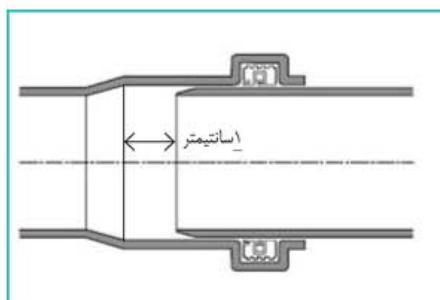

۵ بعد از جازدن لوله در اتصال یک سانتی متر آن را بیرون بکشید.



۴ از مایع روان کننده برای جازدن لوله در اتصال استفاده نمایید.

باز هم بالا تر...

سوپر پایپ



کارخانه‌ی سوپرپایپ اینترناشنال - نخستین تولیدکننده‌ی لوله‌های پنج‌لایه‌ی تلفیقی در خاورمیانه - در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده‌ی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل می‌شود و در سراسر کشور در پروژه‌های شاخص و مهندسی‌ساز حضور دارد.

اگر چه ما تولید خود را با لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش‌های جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات، و همکاری با شرکت‌های برتر جهانی به‌همراه دانش و تجربه‌ی محلی است.

در حال حاضر ما راه‌حل‌های کامل زیر را عرضه می‌کنیم:

- سیستم فاضلابی سوپر درین V
- سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ ۲+
- به همراه شیرهای سوپر والو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار
- و سیستم گرمایش کفی سوپر پایپ

محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهمتر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ما سابقه‌ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد.

ما معتقدیم حرکت برای به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیتهای ما، هم در سیستم‌ها و روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پیمودن راهی طولانی است. ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



سوپرپایپ اینترناشنال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

دفتر هماهنگی تهران:

خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹

تهران ۳۸۵۱۱-۱۵۷۶۶

صندوق پستی: ۴۱۹۱-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۶۹، دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹

پست الکترونیک: info@superpipe.com

اینترنت: www.superpipe.ir



SBR-012/2-90